



cotherm
SOLUTIONS



Το 1948 στο Grenoble της Νοτιοανατολικής Γαλλίας κατασκευάστηκε ο πρώτος θερμοστάτης του Γαλλικού εργοστασίου COTHERM. Τα επόμενα 60 και πλέον χρόνια, το εργοστάσιο COTHERM αναγνωρίζεται σαν ένας από τους κορυφαίους οίκους κατασκευής θερμοστατών παγκοσμίως, αναπτύσσοντας συνεχώς τα προϊόντα του, τα οποία είναι καινοτόμα με ισχυρή & ανώτερη ποιότητα κατασκευής. Διατηρώντας στην κατοχή του ISO 9001 & ISO 14001 εγγυάται την άριστη λειτουργία των θερμοστατών του σε όλες τις εφαρμογές όσο απαιτητικές και να είναι, πάντα σε συνάρτηση των Ευρωπαϊκών και Παγκόσμιων προτύπων ποιότητας, κάτι που αναγνωρίζουν και εμπιστεύονται οι περισσότεροι κατασκευαστές.

Στις επόμενες σελίδες του καταλόγου, παρουσιάζονται οι θερμοστάτες COTHERM που αφορούν κυρίως τα συστήματα ηλεκτρικών & ηλιακών θερμοσιφώνων καθώς και ηλεκτρικών οικιακών & επαγγελματικών συσκευών.

iQUAFLEX ENERGY SAVING SOLUTIONS

SMART TECHNOLOGY

iTS

- Direct plug-in to immersion heater
- Stable zero safety limit
- Optional thermostat
- 16A - 230V/300W



iBD

- Dual lead control
- Dual element
- Fail-safe capillary safety
- 16A - 230V / 400W simultaneous at two simultaneous



iBSC

- Immersion of ceramic heater
- Fail-safe capillary safety
- Optional thermostat
- 16A - 230V/300W



iBT


- 2-phase controller
- Single phase compatible
- Fail-safe capillary safety
- 10A - 400V / 3 x 2500W





ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΟΥ COTHERM, ΚΟΥΜΠΩΤΟΙ / COTHERM SOLAR BOILER THERMOSTATS



DEMKO
EN60730-1
EN60730-2-9
ROHS



Θερμοκρασία Λειτουργίας: 18°C/70±5°C
Θερμοκρασία Ασφαλείας: 110±7°C
Τάση: 250V 20A / 250V 16A
Μήκος Πούρου: 270mm

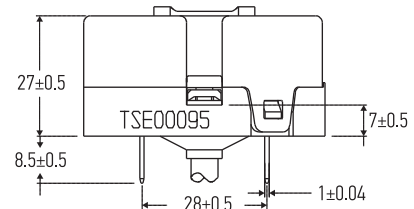


ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
02.01.11.03	ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΟΥ ΚΟΥΜΠΩΤΟΣ 20A	6,00
12.01.11.03	ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΟΥ ΚΟΥΜΠΩΤΟΣ 16A	5,80



ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΟΥ COTHERM, 2 ΕΠΑΦΕΣ / COTHERM BOILER THERMOSTATS, 2 CONTACTS



DEMKO
EN60730-1
EN60730-2-9
ROHS



Θερμοκρασία Λειτουργίας: 28°C/80±5°C
Θερμοκρασία Ασφαλείας: 90±7°C
Τάση: 250V 20A / 400V 15A
Μήκος Πούρου: 270mm

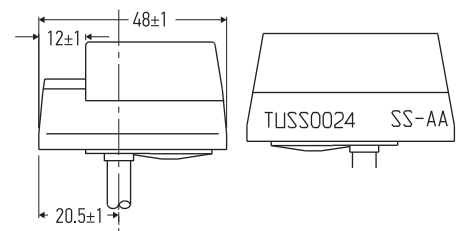

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
02.01.11.04	ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΟΥ, 2 ΕΠΑΦΕΣ	5,90



ΑΦΟΙ ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗ


ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΑΕΡΙΟΥ · ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ · ΕΣΤΙΑΣΗΣ

ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΟΥ COTHERM COTHERM BOILER THERMOSTATS



ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΟΥ COTHERM, 4 ΕΠΑΦΕΣ / COTHERM BOILER THERMOSTATS, 4 CONTACTS






DEMKO
EN60730-1
EN60730-2-9
ROHS



Θερμοκρασία Λειτουργίας: 30°C/80±5°C
Θερμοκρασία Ασφαλείας: 95±7°C
Τάση: 250V 20A / 400V 15A
Μήκος Πούρου: 270mm

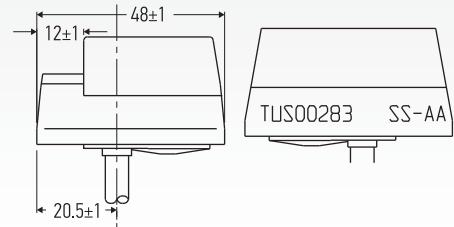

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
02.01.11.10	ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΟΥ, 4 ΕΠΑΦΕΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΩΝ ΕΠΑΦΩΝ	6,40

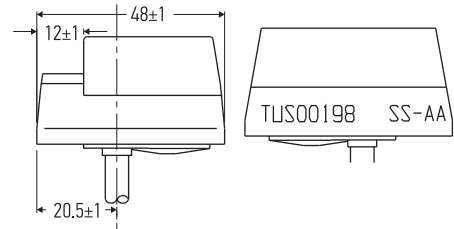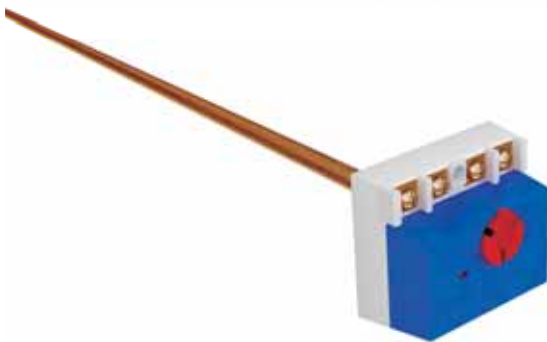


ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
02.01.11.01	ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΟΥ, 4 ΕΠΑΦΕΣ	6,00



ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ ΗΛΙΑΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΟΥ COTHERM, 4 ΕΠΑΦΕΣ / COTHERM SOLAR BOILER THERMOSTATS, 4 CONTACTS





DEMKO
EN60730-1
EN60730-2-9
ROHS



Θερμοκρασία Λειτουργίας: 28°C/80±5°C
Θερμοκρασία Ασφαλείας: 110±7°C
Τάση: 250V 20A / 400V 15A
Μήκος Πούρου: 270mm

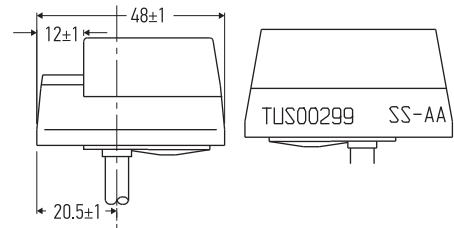

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
02.01.11.11	ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΟΥ, 4 ΕΠΑΦΕΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΩΝ ΕΠΑΦΩΝ	6,40

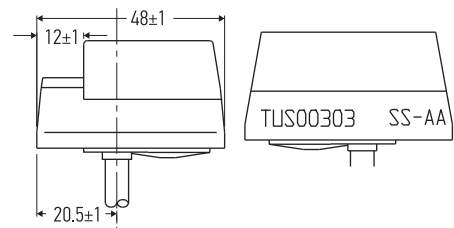


ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
02.01.11.12	ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΟΥ, 4 ΕΠΑΦΕΣ	6,20





ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΟΥ COTHERM, 4 ΕΠΑΦΕΣ, ΜΑΚΡΥ ΣΤΕΛΕΧΟΣ / COTHERM BOILER THERMOSTATS, 4 CONTACTS, LONG STEM



DEMKO
EN60730-1
EN60730-2-9
ROHS



Θερμοκρασία Λειτουργίας: 30°C/80±5°C
Θερμοκρασία Ασφαλείας: 95±7°C
Τάση: 250V 20A / 400V 15A
Μήκος Πούρου: 370mm & 470mm

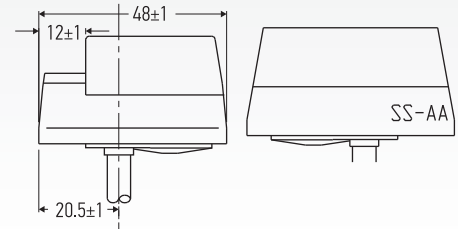


ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
02.01.11.07	ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΟΥ, 4 ΕΠΑΦΕΣ, 37cm	•
02.01.11.08	ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΟΥ, 4 ΕΠΑΦΕΣ, 47cm	•

• Κατόπιν Επικοινωνίας



ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΟΥ COTHERM, 4 ΕΠΑΦΕΣ, ΚΟΝΤΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ / COTHERM BOILER THERMOSTATS, 4 CONTACTS, SORT STEM



DEMKO
EN60730-1
EN60730-2-9
ROHS



Θερμοκρασία Λειτουργίας: 65°C±7°C
Θερμοκρασία Ασφαλείας: 95±5°C
Τάση: 250V 20A / 400V 15A
Μήκος Πούρου: 130mm

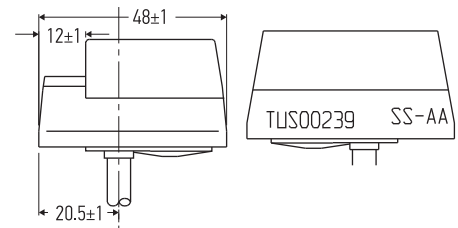


ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
02.01.11.02	ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΟΥ, 4 ΕΠΑΦΕΣ, 13cm	7,00

ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΟΥ COTHERM, ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ / COTHERM BOILER THERMOSTATS, WITH EXTERNAL ADJUSTMENT



DEMKO
EN60730-1
EN60730-2-9
ROHS



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
02.01.11.09	ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΟΥ, ΚΟΥΜΠΩΤΟΣ 16A ΜΕ ΧΕΡΟΥΛΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ	8,50

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
02.01.11.06	ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΟΥ, 4 ΕΠΑΦΕΣ, 20A ΜΕ ΧΕΡΟΥΛΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ	9,00

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΩΝ / THERMOSTATS ACCESSORIES



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
12.01.01.43	ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΕΠΑΦΩΝ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ	0,08



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
12.01.01.21	ΕΠΑΦΕΣ ΙΣΙΕΣ ΤΑΧΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ	0,20
12.01.01.26	ΕΠΑΦΕΣ ΜΑΚΡΙΕΣ ΤΑΧΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΘΕΡ/ΤΗ	0,40