


ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΕΣ - ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ COMPACT / GAS PRESSURE REGULATORS COMPACT

 2009/142/EC Directive (Gas Directive)
 97/23/EC Directive (PED Directive)

Βιδωτών Άκρων

 Μέγιστη Πίεση Λειτουργίας: P_{max} 0.5bar
 Πίεση Εξόδου: 16-60mbar
 Θερμοκρασία Λειτουργίας: -15°C/+60°C


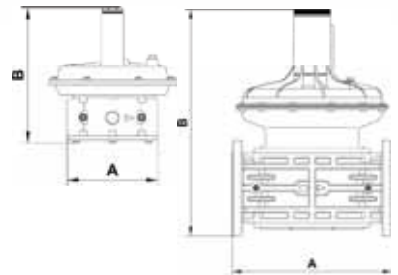
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
65.11.07.01	ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗΣ COMPACT 1/2"	41,50
65.11.07.02	ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗΣ COMPACT 3/4"	41,50
65.11.07.03	ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗΣ COMPACT 1"	41,50

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ	(A)mm	(B)mm
DN: 15	120	155
DN: 20	120	155
DN: 25	120	155

ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΕΣ - ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ / GAS PRESSURE REGULATORS

 EN 88-2 (EC certified)
 2009/142/EC Directive (Gas Directive)
 97/23/EC Directive (PED Directive)
 94/9/EC Directive (ATEX Directive)

Βιδωτών & Φλατζωτών Άκρων

 Μέγιστη Πίεση Λειτουργίας: P_{max} 0.5÷1bar ή P_{max} 2bar
 Θερμοκρασία Λειτουργίας: -15°C/+60°C
 Όριο Φιλτραρίσματος: 50micron

 Μέγιστη Πίεση Λειτουργίας: P_{max} 0.5÷1bar Βιδωτών Άκρων

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
65.11.01.00	ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗΣ 1/2"	70,00
65.11.01.01	ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗΣ 3/4"	71,00
65.11.01.02	ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗΣ 1"	72,00
65.11.01.03	ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗΣ 1"1/4	150,00
65.11.01.04	ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗΣ 1"1/2	150,00
65.11.01.05	ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗΣ 2"	220,00

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ	(A)mm	(B)mm
DN: 15	120	194
DN: 20	120	194
DN: 25	120	194
DN: 32	160	245
DN: 40	160	245
DN: 50	160	245
DN: 65	290	465
DN: 80	310	472
DN: 100	350	504

 Μέγιστη Πίεση Λειτουργίας: P_{max} 0.5÷1bar Φλατζωτών Άκρων

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
65.11.01.06	ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗΣ 2"1/2	700,00
65.11.01.07	ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗΣ 3"	710,00
65.11.01.08	ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗΣ 4"	1.250,00

 Μέγιστη Πίεση Λειτουργίας: P_{max} 2bar Βιδωτών Άκρων

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
65.11.09.01	ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗΣ 1/2"	85,00
65.11.09.02	ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗΣ 3/4"	85,00
65.11.09.03	ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗΣ 1"	87,00
65.11.09.04	ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗΣ 1"1/4	190,00
65.11.09.05	ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗΣ 1"1/2	190,00
65.11.09.06	ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗΣ 2"	270,00

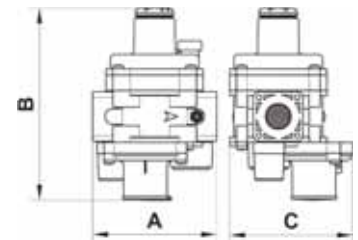
 Μέγιστη Πίεση Λειτουργίας: P_{max} 2bar Φλατζωτών Άκρων

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
65.11.09.07	ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗΣ 2"1/2	900,00
65.11.09.08	ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗΣ 3"	910,00
65.11.09.09	ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗΣ 4"	1.580,00

ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ, ΒΑΛΒΙΔΑ SHUT-OFF & RELIEF / SINGLE STAGE GAS PRESSURE REGULATOR WITH COMPENSATED OBTURATOR

 EN 88-2 (EC certified)
 2009/142/EC Directive (Gas Directive)
 97/23/EC Directive (PED Directive)
 94/9/EC Directive (ATEX Directive)

Βιδωτών Άκρων

 Μέγιστη Πίεση Λειτουργίας: P_{max} 0.5÷5bar
 Πίεση Εξόδου: 30÷120mbar
 OPSO (Bloco Υπερπίεσης): 50-180mbar
 UPSO (Bloco Υποπίεσης): 20-50mbar
 PRV (Pressure Relief Valve): 10-60mbar της πίεσης εξόδου
 Όριο Φιλτραρίσματος: 50micron
 Θερμοκρασία Λειτουργίας: -15°C/+60°C

 Q: 25m³/h

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
65.11.05.01	ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 1/2"	118,00
65.11.05.02	ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 3/4"	118,00
65.11.05.03	ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 1"	118,00

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ	(A)mm	(B)mm	(C)mm
DN: 15	120	186	119
DN: 20	120	186	119
DN: 25	120	186	119

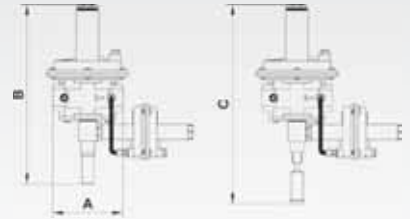
 Q: 100m³/h

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
65.11.06.01	ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 1/2"	155,00
65.11.06.02	ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 3/4"	155,00
65.11.06.03	ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 1"	155,00

ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΕΣ - ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ, ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ SHUT-OFF / GAS REGULATORS WITH OVER PRESSURE SHUT OFF

 2009/142/EC Directive (Gas Directive)
 97/23/EC Directive (PED Directive)
 94/9/EC Directive (ATEX Directive)

Βιδωτών Άκρων

 Μέγιστη Πίεση Λειτουργίας: Pmax 500mbar ή Pmax 2bar
 Εύρος Πίεσης Εξόδου: 30 ÷ 450mbar
 Θερμοκρασία Λειτουργίας: -15°C/+60°C
 Όριο Φιλτραρίσματος: 50micron
 Χρόνος Κλεισίματος: <1s


Μέγιστη Πίεση Λειτουργίας: Pmax 500mbar

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
65.11.02.02	ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗΣ-ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 3/4"	210,00
65.11.02.03	ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗΣ-ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 1"	210,00
65.11.02.04	ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗΣ-ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 1 1/4"	315,00
65.11.02.05	ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗΣ-ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 1 1/2"	315,00
65.11.02.06	ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗΣ-ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 2"	345,00

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ	(A)mm	(B)mm	(C)mm
DN: 20	120	311	344
DN: 25	120	311	344
DN: 32	160	368	401
DN: 40	160	368	401
DN: 50	160	390	424

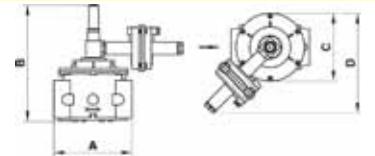
Μέγιστη Πίεση Λειτουργίας: Pmax 2bar

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
65.11.08.02	ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗΣ-ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 3/4"	255,00
65.11.08.03	ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗΣ-ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 1"	255,00
65.11.08.04	ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗΣ-ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 1 1/4"	350,00
65.11.08.05	ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗΣ-ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 1 1/2"	360,00
65.11.08.06	ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗΣ-ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 2"	375,00

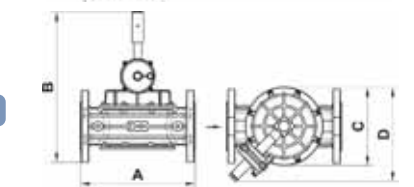
ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ SHUT-OFF / OVER PRESSURE SHUT OFF VALVES

 2009/142/EC Directive (Gas Directive)
 97/23/EC Directive (PED Directive)
 94/9/EC Directive (ATEX Directive)

Βιδωτών & Φλατζωτών Άκρων

 Μέγιστη Πίεση Λειτουργίας: Pmax 1bar
 Θερμοκρασία Λειτουργίας: -15°C/+60°C
 Χρόνος Κλεισίματος: <1s

Βιδωτών Άκρων

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
65.11.03.02	ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ SHUT-OFF 3/4"	145,00
65.11.03.03	ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ SHUT-OFF 1"	145,00
65.11.03.04	ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ SHUT-OFF 1 1/4"	175,00
65.11.03.05	ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ SHUT-OFF 1 1/2"	175,00
65.11.03.06	ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ SHUT-OFF 2"	220,00



ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ	(A)mm	(B)mm	(C)mm	(D)mm
DN: 20	120	180	94	225
DN: 25	120	180	94	225
DN: 32	160	210	140	205
DN: 40	160	210	140	205
DN: 50	160	236	140	230
DN: 65	290	400	198	255
DN: 80	310	407	198	255
DN: 100	350	422	254	275


Φλατζωτών Άκρων

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
65.11.03.07	ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ SHUT-OFF 2 1/2"	440,00
65.11.03.08	ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ SHUT-OFF 3"	460,00
65.11.03.09	ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ SHUT-OFF 4"	790,00

ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΚΤΟΝΩΣΗΣ RELIEF / SAFETY RELIEF VALVE

 2009/142/EC Directive (Gas Directive)
 97/23/EC Directive (PED Directive)
 94/9/EC Directive (ATEX Directive)

Βιδωτών Άκρων

 Μέγιστη Πίεση Λειτουργίας: Pmax 1bar
 Θερμοκρασία Λειτουργίας: -15°C/+60°C


ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
65.11.04.01	ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ RELIEF 1/2"	•
65.11.04.02	ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ RELIEF 3/4"	83,00
65.11.04.03	ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ RELIEF 1"	83,00
65.11.04.04	ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ RELIEF 1 1/4"	195,00
65.11.04.05	ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ RELIEF 1 1/2"	195,00
65.11.04.06	ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ RELIEF 2"	•

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ	(A)mm	(B)mm
DN: 15	120	143
DN: 20	120	192
DN: 25	120	192
DN: 32	160	194
DN: 40	160	194
DN: 50	160	258

• Κατόπιν Επικοινωνίας