



ΕΥΚΑΜΠΤΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΕΡΙΟΥ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΜΗΚΟΥΣ / FLEXIBLE EXTENDABLE GAS HOSE


| | | |
|------------------------------|----------------------------------|-----------|
| EN 113:1997 EN 14800:2007 | Μέγιστη Πίεση Λειτουργίας: | 0,5bar |
| | Μέγιστη Θερμοκρασία Λειτουργίας: | 100°C |
| | Υλικό Σωλήνα: | AISI 316L |
| | Υλικό Ρακόρ: | AISI 304 |
| | Προστατευτική Κίτρινη Επένδυση | |


Σπείρωμα Αρσενικό 1/2" - Θηλυκό Ρακόρ 1/2"


| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | min | max | ΤΙΜΗ € |
|-------------|---------------------------------|--------|--------|--------|
| 66.02.03.01 | ΦΛΕΞΙΜΠΛ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 1/2" | 130mm | 220mm | 10,00 |
| 66.02.03.00 | ΦΛΕΞΙΜΠΛ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 1/2" | 220mm | 420mm | 11,50 |
| 66.02.03.02 | ΦΛΕΞΙΜΠΛ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 1/2" | 250mm | 500mm | 12,50 |
| 66.02.03.03 | ΦΛΕΞΙΜΠΛ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 1/2" | 500mm | 1000mm | 18,50 |
| 66.02.03.04 | ΦΛΕΞΙΜΠΛ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 1/2" | 750mm | 1500mm | 23,50 |
| 66.02.03.05 | ΦΛΕΞΙΜΠΛ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 1/2" | 1000mm | 2000mm | 27,50 |
| 66.02.03.05 | ΦΛΕΞΙΜΠΛ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 1/2" | 1500mm | 3000mm | 45,00 |

Σπείρωμα Αρσενικό 3/4" - Θηλυκό Ρακόρ 3/4"


| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | min | max | ΤΙΜΗ € |
|-------------|---------------------------------|--------|--------|--------|
| 66.02.06.01 | ΦΛΕΞΙΜΠΛ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 3/4" | 130mm | 220mm | 12,80 |
| 66.02.06.00 | ΦΛΕΞΙΜΠΛ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 3/4" | 220mm | 420mm | 16,00 |
| 66.02.06.02 | ΦΛΕΞΙΜΠΛ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 3/4" | 250mm | 500mm | 19,50 |
| 66.02.06.03 | ΦΛΕΞΙΜΠΛ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 3/4" | 500mm | 1000mm | 28,00 |
| 66.02.06.04 | ΦΛΕΞΙΜΠΛ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 3/4" | 750mm | 1500mm | 32,00 |
| 66.02.06.05 | ΦΛΕΞΙΜΠΛ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 3/4" | 1000mm | 2000mm | 40,00 |

Σπείρωμα Αρσενικό 1" - Θηλυκό Ρακόρ 1"


| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | min | max | ΤΙΜΗ € |
|-------------|-------------------------------|--------|--------|--------|
| 66.02.07.01 | ΦΛΕΞΙΜΠΛ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 1" | 130mm | 220mm | 21,00 |
| 66.02.07.00 | ΦΛΕΞΙΜΠΛ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 1" | 220mm | 420mm | 26,00 |
| 66.02.07.02 | ΦΛΕΞΙΜΠΛ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 1" | 250mm | 500mm | 28,00 |
| 66.02.07.03 | ΦΛΕΞΙΜΠΛ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 1" | 500mm | 1000mm | 37,00 |
| 66.02.07.04 | ΦΛΕΞΙΜΠΛ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 1" | 750mm | 1500mm | 44,00 |
| 66.02.07.05 | ΦΛΕΞΙΜΠΛ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 1" | 1000mm | 2000mm | 51,00 |

ΕΥΚΑΜΠΤΟΙ ΙΝΟΧ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ / FLEXIBLE SECURITY GAS HOSES

| | | |
|----------|-----------------------------------|-----------|
| EN 14800 | Μέγιστη Πίεση Λειτουργίας: | 0,5bar |
| | Μέγιστη Θερμοκρασία Λειτουργίας: | 100°C |
| | Υλικό Σωλήνα: | AISI 316L |
| | Υλικό Ρακόρ: | AISI 304 |
| | Προστατευτική ΙΝΟΧ & PVC Επένδυση | |



Θηλυκό Ρακόρ 1/2"

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΙΜΗ € |
|-------------|--|--------|
| 66.02.11.01 | ΦΛΕΞΙΜΠΛ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΜΕ PVC ΕΠΕΝΔΥΣΗ 100cm | 22,00 |
| 66.02.11.02 | ΦΛΕΞΙΜΠΛ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΜΕ PVC ΕΠΕΝΔΥΣΗ 150cm | 27,00 |
| 66.02.11.03 | ΦΛΕΞΙΜΠΛ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΜΕ PVC ΕΠΕΝΔΥΣΗ 200cm | 34,00 |


ΚΟΥΜΠΩΤΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΕΡΙΟΥ / FLEXIBLE SECURITY GAS HOSES

EN 14800 *Εύκαμπτος σωλήνας ασφαλείας σύνδεσης συσκευών. Λόγω κατασκευής, μπορεί εύκολα και με ασφάλεια να συνδέσει & να αποσυνδέσει την παροχή του αερίου με την συσκευή. Συνδυάζεται με την αντίστοιχη βαλβίδα ασφαλείας.*

Μέγιστη Πίεση Λειτουργίας: 0,5bar
 Μέγιστη Θερμοκρασία Λειτουργίας: 100°C
 Υλικό Σωλήνα: AISI 316L
 Υλικό Ρακόρ: AISI 304
 Προστατευτική PVC Επένδυση


Θηλυκό Ρακόρ 1/2"


| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΙΜΗ € |
|-------------|--|--------|
| 66.02.12.01 | ΦΛΕΞΙΜΠΛ ΚΟΥΜΠΩΤΟ ΙΝΟΧ ΜΕ PVC ΕΠΕΝΔΥΣΗ 50cm | 30,00 |
| 66.02.12.02 | ΦΛΕΞΙΜΠΛ ΚΟΥΜΠΩΤΟ ΙΝΟΧ ΜΕ PVC ΕΠΕΝΔΥΣΗ 100cm | 40,00 |
| 66.02.12.03 | ΦΛΕΞΙΜΠΛ ΚΟΥΜΠΩΤΟ ΙΝΟΧ ΜΕ PVC ΕΠΕΝΔΥΣΗ 125cm | 47,00 |
| 66.02.12.04 | ΦΛΕΞΙΜΠΛ ΚΟΥΜΠΩΤΟ ΙΝΟΧ ΜΕ PVC ΕΠΕΝΔΥΣΗ 150cm | 50,00 |
| 66.02.12.05 | ΦΛΕΞΙΜΠΛ ΚΟΥΜΠΩΤΟ ΙΝΟΧ ΜΕ PVC ΕΠΕΝΔΥΣΗ 200cm | 62,00 |

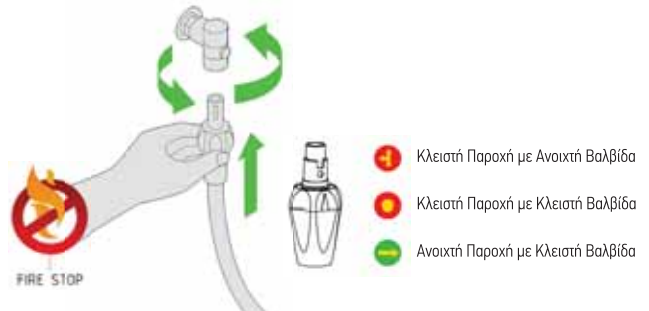

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΙΜΗ € |
|-------------|--|--------|
| 66.02.10.02 | ΒΑΛΒΙΔΑ ΚΟΥΜΠΩΤΟΥ ΦΛΕΞΙΜΠΛ ΜΕ ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ | 32,00 |

ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ / THERMAL DEVICES FOR GAS

DIN 3586 Μέγιστη Πίεση Λειτουργίας: PN16
 Θερμοκρασία Ενεργοποίησης: 96°C (±3°C)


Βιδωτών Άκρων Αρσενικό - Θηλυκό

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΙΜΗ € |
|-------------|----------------------------------|--------|
| 66.08.01.01 | ΒΑΛΒΙΔΑ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1/2" | 23,00 |
| 66.08.01.02 | ΒΑΛΒΙΔΑ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 3/4" | 33,00 |
| 66.08.01.03 | ΒΑΛΒΙΔΑ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1" | 47,00 |
| 66.08.01.04 | ΒΑΛΒΙΔΑ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1"1/4 | • |
| 66.08.01.05 | ΒΑΛΒΙΔΑ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1"1/2 | • |
| 66.08.01.06 | ΒΑΛΒΙΔΑ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 2" | • |


Φλατζωτών Άκρων

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΙΜΗ € |
|-------------|----------------------------------|--------|
| 66.08.01.07 | ΒΑΛΒΙΔΑ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 2"1/2 | • |
| 66.08.01.08 | ΒΑΛΒΙΔΑ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 3" | • |
| 66.08.01.09 | ΒΑΛΒΙΔΑ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 4" | • |
| 66.08.01.10 | ΒΑΛΒΙΔΑ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 5" | • |
| 66.08.01.11 | ΒΑΛΒΙΔΑ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 6" | • |

