



ΑΦΟΙ ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΑΕΡΙΟΥ - ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ - ΕΣΤΙΑΣΗΣ

cotherm
SOLUTIONS



Το 1948 στο Grenoble της Νοτιοανατολικής Γαλλίας κατασκευάστηκε ο πρώτος θερμοστάτης του Γαλλικού εργοστασίου COTHERM. Τα επόμενα 60 και πλέον χρόνια, το εργοστάσιο COTHERM αναγνωρίζεται σαν ένας από τους κορυφαίους οίκους κατασκευής θερμοστατών παγκοσμίως, αναπτύσσοντας συνεχώς τα προϊόντα του, τα οποία είναι καινοτόμα με ισχυρή & ανώτερη ποιότητα κατασκευής. Διατηρώντας στην κατοχή του ISO 9001 & ISO 14001 εγγυάται την άριστη λειτουργία των θερμοστατών του σε όλες τις εφαρμογές όσο απαιτητικές και να είναι, πάντα σε συνάρτηση των Ευρωπαϊκών και Παγκόσμιων προτύπων ποιότητας, κάτι που αναγνωρίζουν και εμπιστεύονται οι περισσότεροι κατασκευαστές.

Στις επόμενες σελίδες του καταλόγου, παρουσιάζονται οι θερμοστάτες COTHERM που αφορούν κυρίως τα συστήματα ηλεκτρικών & ηλιακών θερμοσιφώνων καθώς και ηλεκτρικών οικιακών & επαγγελματικών συσκευών.

iQUAFLEX® ENERGY SAVING SOLUTIONS

SMART TECHNOLOGY

iTS

- Direct plug-in to immersion heater
- Double pole safety disk
- Optional standalone
- 14A - 230V/3000W



iBD

- Dual load control
- Dual element
- Fail-safe capillary safety
- 14A - 230V / 4400W simultaneous or non simultaneous



iBSC

- Immersion or electric heater
- Fail-safe capillary safety
- Optional standalone
- 14A - 230V/3000W



iBT

- 3-phase controller
- Single phase compatible
- Fail-safe capillary safety
- 10A - 400V / 3 x 3000W





ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΟΥ COTHERM, ΚΟΥΜΠΩΤΟΙ / COTHERM SOLAR BOILER THERMOSTATS



DEMKO
EN60730-1
EN60730-2-9
ROHS



Θερμοκρασία Λειτουργίας: 18°C/70±5°C
Θερμοκρασία Ασφαλείας: 110±7°C
Τάση: 250V 20A / 250V 16A
Μήκος Πούρου: 270mm

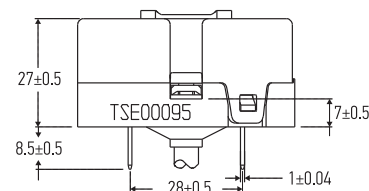


ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
02.01.11.03	ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΟΥ ΚΟΥΜΠΩΤΟΣ 20A	
12.01.11.03	ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΟΥ ΚΟΥΜΠΩΤΟΣ 16A	



ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΟΥ COTHERM, 2 ΕΠΑΦΕΣ / COTHERM BOILER THERMOSTATS, 2 CONTACTS



DEMKO
EN60730-1
EN60730-2-9
ROHS



Θερμοκρασία Λειτουργίας: 28°C/80±5°C
Θερμοκρασία Ασφαλείας: 90±7°C
Τάση: 250V 20A / 400V 15A
Μήκος Πούρου: 270mm

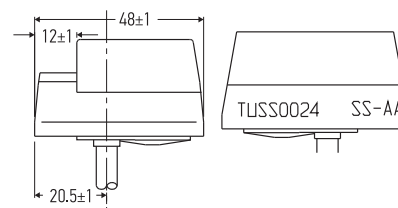

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
02.01.11.04	ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΟΥ, 2 ΕΠΑΦΕΣ	