



ΑΦΟΙ ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗ
ΕΠΙΓΕΓΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΑΕΡΙΟΥ · ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ · ΕΣΤΙΑΣΗΣ

ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ - ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ
REGULATORS - SAFETY VALVES FOR NATURAL GAS


MADAS

ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΕΣ - ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ, ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ SHUT-OFF / GAS REGULATORS WITH OVER PRESSURE SHUT OFF

2009/142/EC Directive (Gas Directive)
97/23/EC Directive (PED Directive)
94/9/EC Directive (ATEX Directive)

Βιδωτών Άκρων

Μέγιστη Πίεση Λειτουργίας: Pmax 500mbar ή Pmax 2bar
Εύρος Πίεσης Εξόδου: 30 ÷ 450mbar
Θερμοκρασία Λειτουργίας: -15°C/+60°C
Όριο Φιλτραρίσματος: 50micron
Χρόνος Κλεισίματος: <1s

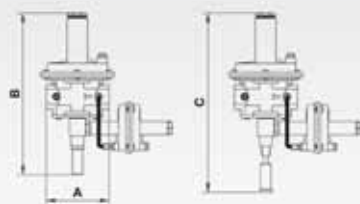

Μέγιστη Πίεση Λειτουργίας: Pmax 500mbar

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
65.11.02.02	ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗΣ-ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 3/4"	
65.11.02.03	ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗΣ-ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 1"	
65.11.02.04	ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗΣ-ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 1 1/4"	
65.11.02.05	ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗΣ-ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 1 1/2"	
65.11.02.06	ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗΣ-ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 2"	

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ	(A)mm	(B)mm	(C)mm
DN: 20	120	311	344
DN: 25	120	311	344
DN: 32	160	368	401
DN: 40	160	368	401
DN: 50	160	390	424

Μέγιστη Πίεση Λειτουργίας: Pmax 2bar


ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
65.11.08.02	ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗΣ-ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 3/4"	
65.11.08.03	ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗΣ-ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 1"	
65.11.08.04	ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗΣ-ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 1 1/4"	
65.11.08.05	ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗΣ-ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 1 1/2"	
65.11.08.06	ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗΣ-ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 2"	

ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ SHUT-OFF / OVER PRESSURE SHUT OFF VALVES

2009/142/EC Directive (Gas Directive)
97/23/EC Directive (PED Directive)
94/9/EC Directive (ATEX Directive)

Βιδωτών & Φλατζωτών Άκρων

Μέγιστη Πίεση Λειτουργίας: Pmax 1bar
Θερμοκρασία Λειτουργίας: -15°C/+60°C
Χρόνος Κλεισίματος: <1s



Βιδωτών Άκρων

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
65.11.03.02	ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ SHUT-OFF 3/4"	
65.11.03.03	ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ SHUT-OFF 1"	
65.11.03.04	ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ SHUT-OFF 1 1/4"	
65.11.03.05	ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ SHUT-OFF 1 1/2"	
65.11.03.06	ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ SHUT-OFF 2"	

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ	(A)mm	(B)mm	(C)mm	(D)mm
DN: 20	120	180	94	225
DN: 25	120	180	94	225
DN: 32	160	210	140	205
DN: 40	160	210	140	205
DN: 50	160	236	140	230
DN: 65	290	400	198	255
DN: 80	310	407	198	255
DN: 100	350	422	254	275

Φλατζωτών Άκρων


ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
65.11.03.07	ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ SHUT-OFF 2 1/2"	
65.11.03.08	ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ SHUT-OFF 3"	
65.11.03.09	ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ SHUT-OFF 4"	

ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΚΤΟΝΩΣΗΣ RELIEF / SAFETY RELIEF VALVE

2009/142/EC Directive (Gas Directive)
97/23/EC Directive (PED Directive)
94/9/EC Directive (ATEX Directive)

Βιδωτών Άκρων

Μέγιστη Πίεση Λειτουργίας: Pmax 1bar
Θερμοκρασία Λειτουργίας: -15°C/+60°C



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
65.11.04.01	ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ RELIEF 1/2"	
65.11.04.02	ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ RELIEF 3/4"	
65.11.04.03	ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ RELIEF 1"	
65.11.04.04	ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ RELIEF 1 1/4"	
65.11.04.05	ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ RELIEF 1 1/2"	
65.11.04.06	ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ RELIEF 2"	

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ	(A)mm	(B)mm
DN: 15	120	143
DN: 20	120	192
DN: 25	120	192
DN: 32	160	194
DN: 40	160	194
DN: 50	160	258