



ΑΦΟΙ ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΑΕΡΙΟΥ · ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ · ΕΣΤΙΑΣΗΣ

ΑΥΤΟΝΟΜΟΙ ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΑΕΡΙΟΥ
GAS DETECTORS

ΑΥΤΟΝΟΜΟΙ ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ LPG & ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ / GAS DETECTORS FOR LPG & NATURAL

EN 50270 2006 (CEI)
EN 60335-1 1994
EN50194-1 (UNI-CEI-CIG)




Ο ανιχνευτής αερίου GAS SEEKER έχει σχεδιαστεί & κατασκευαστεί σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς για τον εντοπισμό, μέσω του ενσωματωμένου καταλυτικού αισθητήρα, την παρουσία Φυσικού Αερίου & LPG. Ο εσωτερικός διακόπτης δίνει τη δυνατότητα να επιλέξετε με την βοήθεια ρελέ το συνδυασμό σύνδεσης ηλεκτρομαγνητικών βαλβίδων επαναφοράς ή τη συνεχή λειτουργία για να ενεργοποιήσετε ηλεκτρομαγνητικές βαλβίδες ή / και σειρήνες. Έχοντας βαθμό προστασίας IP42, καθιστούν τον ανιχνευτή αερίου αξιόπιστο για την ασφάλεια του περιβάλλοντος.


Διαθέτει Φωτεινό, Ηχητικό Σήμα & Μπαταρία Αυτονομίας

Τεχνολογία Αισθητήρα Αερίου:	Καταλυτική
Τροφοδοσία:	230VAC 50 Hz +/-10%
Κατανάλωση Ρεύματος:	2VA
Όριο Ανίχνευσης συναγερμού:	10% L.E.L
Εξωτερικός Βαθμός Προστασίας:	IP42
Θερμοκρασία Λειτουργίας:	-10°C/+40°C
Διαστάσεις:	170x108x39mm

Σχέδιο Σύνδεσης Ηλεκτροβάνας 230V Normally Open



Σχέδιο Σύνδεσης Ηλεκτροβάνας 230V Normally Closed



Έξοδο Ηλεκτροβάνας Normally Open 230V ή Normally Close 230V


ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
65.07.01.02	ΑΥΤΟΝΟΜΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ GAS SEEKER ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ	
65.07.01.01	ΑΥΤΟΝΟΜΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ GAS SEEKER LPG	

EN 50270 2006 (CEI)
EN 60335-1 1994
EN50194-1 (UNI-CEI-CIG)



Ο ανιχνευτής αερίου GAS SEEKER PLUS μπορεί επιπλέον να ενεργοποιήσει 12V Normally Open ηλεκτροβάννα.

Σχέδιο Σύνδεσης Ηλεκτροβάνας 12V Normally Open



Έξοδο Ηλεκτροβάνας Normally Open 230V & 12V ή Normally Close 230V

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
65.14.01.04	ΑΥΤΟΝΟΜΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ GAS SEEKER PLUS ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ	
65.14.01.03	ΑΥΤΟΝΟΜΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ GAS SEEKER PLUS LPG	

ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΥΤΟΝΟΜΟΙ ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ, LPG & ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ / SEISMIC DETECTORS FOR LPG & NATURAL

EN 50270 2006 (CEI)
EN 60335-1 1994
EN50194-1 (UNI-CEI-CIG)
ASCE 25-06




Ο αυτόνομος ανιχνευτής SISMAGAS SEEKER, πέρα από την ανίχνευση, μέσω του ενσωματωμένου καταλυτικού αισθητήρα, της παρουσίας Φυσικού Αερίου ή LPG, έχει την μοναδική ικανότητα να ενεργεί και σε σεισμική παρουσία βάσει του κανονισμού ASCE 25-06.

Μπορεί να ενεργοποιήσει ηλεκτροβάννα Normally Open ή Normally Closed, χειροκίνητης επαναφοράς. Διαθέτει επιπλέον ρελέ για προσαρμογή του επιπέδου σεισμικής ανίχνευσης.


Διαθέτει Φωτεινό, Ηχητικό Σήμα & Μπαταρία Αυτονομίας

Τεχνολογία Αισθητήρα Αερίου:	Καταλυτική
Τεχνολογία Αισθητήρα Σεισμού:	3ων Διαστάσεων Επιταχυνσιόμετρο
Τροφοδοσία:	230VAC 50 Hz +/-10%
Κατανάλωση Ρεύματος:	2VA
Όριο Ανίχνευσης συναγερμού:	10% L.E.L
Εξωτερικός Βαθμός Προστασίας:	IP42
Θερμοκρασία Λειτουργίας:	-10°C/+40°C
Διαστάσεις:	170x108x39mm

Σχέδιο Σύνδεσης Ηλεκτροβάνας 230V Normally Open



Σχέδιο Σύνδεσης Ηλεκτροβάνας 230V Normally Close



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
65.07.03.02	ΑΥΤΟΝΟΜΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ SISMAGAS SEEKER ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ	
65.07.03.01	ΑΥΤΟΝΟΜΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ SISMAGAS SEEKER LPG	



ΑΦΟΙ ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΑΕΡΙΟΥ · ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ · ΕΣΤΙΑΣΗΣ

ΑΥΤΟΝΟΜΟΙ ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΑΕΡΙΟΥ
GAS DETECTORS


ΑΥΤΟΝΟΜΟΙ ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ LPG & ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ / GAS DETECTORS FOR LPG & NATURAL

EN 50270 2006 (CEI)
EN 60335-1 1994
EN50194-1 (UNI-CEI-CIG)



Διαθέτει Φωτεινό, Ηχητικό Σήμα & Μπαταρία Αυτονομίας

Τεχνολογία Αισθητήρα Αερίου: Semiconductor
Τροφοδοσία: 230VAC 50 Hz +/-10%
Κατανάλωση Ρεύματος: 2VA
Όριο Ανίχνευσης συναγερμού: 10% L.E.L
Εξωτερικός Βαθμός Προστασίας: IP42
Θερμοκρασία Λειτουργίας: -10°C/+40°C

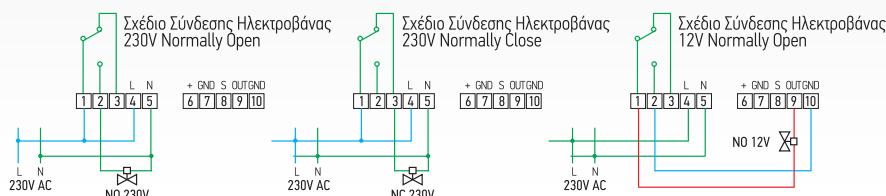

Έξοδο Ηλεκτροβάνας Normally Open 230V / 12V ή Normally Close 230V

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
65.15.01.02	ΑΥΤΟΝΟΜΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ	
65.15.01.01	ΑΥΤΟΝΟΜΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ LPG	


ΑΥΤΟΝΟΜΟΙ ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ LPG & ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ / GAS DETECTORS FOR LPG & NATURAL

EN 50270 2006 (CEI)
EN 60335-1 1994
EN50194-1 (UNI-CEI-CIG)



Διαθέτει Φωτεινό, Ηχητικό Σήμα & Μπαταρία Αυτονομίας

Τεχνολογία Αισθητήρα Αερίου: Καταλυτική
Τροφοδοσία: 230VAC 50 Hz +/-10%
Κατανάλωση Ρεύματος: 2VA
Όριο Ανίχνευσης συναγερμού: 10% L.E.L
Εξωτερικός Βαθμός Προστασίας: IP42
Θερμοκρασία Λειτουργίας: -10°C/+40°C

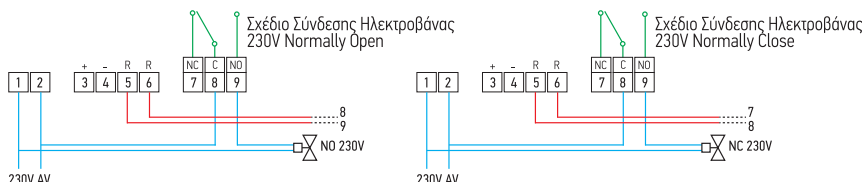

Έξοδο Ηλεκτροβάνας Normally Open 230V ή Normally Close 230V

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
65.14.01.02	ΑΥΤΟΝΟΜΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ	
65.14.01.01	ΑΥΤΟΝΟΜΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ LPG	

ΦΟΡΗΤΟΙ ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΑΕΡΙΩΝ / PORTABLE GAS DETECTORS



EN 50082-1 1992 (CEI 110-8)
EN 50081-1 1992 (CEI 110-7)
EN 60335-1 1989 (CEI 61-50)

LCD Οθόνη: 4" Ψηφίων
Τεχνολογία Αισθητήρα Αερίου: Καταλυτική
Τροφοδοσία: 6 x 1,5V AAA
Αυτονομία: 4h Συνεχής Λειτουργίας
Κατάσταση Αναμονής: 1...30min
Όριο Ανίχνευσης Φυσικού Αερίου: 0...10.000ppm
Όριο Ανίχνευσης LPG: 0...1.800ppm
Εξωτερικός Βαθμός Προστασίας: IP20
Διαστάσεις: 151x72x37mm

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
65.12.07.01	ΦΟΡΗΤΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ & LPG	

ΜΠΟΥΤΟΝ ΣΤΕΓΑΝΑ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ / MANUAL RESET BUTTONS



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
65.16.04.03	ΜΠΟΥΤΟΝ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑΣ NORMALLY OPEN	
65.16.04.04	ΜΠΟΥΤΟΝ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑΣ NORMALLY CLOSE	



ΑΦΟΙ ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΑΕΡΙΟΥ - ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ - ΕΣΤΙΑΣΗΣ

ΑΥΤΟΝΟΜΟΙ ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΜΟΝΟΞΕΙΔΙΟΥ (CO)
MONOXIDE (CO) DETECTORS

ΑΥΤΟΝΟΜΟΙ ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΜΟΝΟΞΕΙΔΙΟΥ (CO) / MONOXIDE (CO) DETECTORS

EN 50270 2006 (CEI)
EN 60335-1 1994
EN50194-1 (UNI-CEI-CIG)



Διαθέτει Φωτεινό, Ηχητικό Σήμα & Μπαταρία Αυτονομίας

Τεχνολογία Αισθητήρα Αερίου:	Καταλυτική
Τροφοδοσία:	230VAC 50 Hz +/-10%
Κατανάλωση Ρεύματος:	2VA
Όριο Ανίχνευσης συναγερμού:	10% L.E.L
Εξωτερικός Βαθμός Προστασίας:	IP42
Θερμοκρασία Λειτουργίας:	-10°C/+40°C

Έξοδο Ηλεκτροβάνας Normally Open 230V ή Normally Close 230V

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
65.07.02.10	ΑΥΤΟΝΟΜΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΜΟΝΟΞΕΙΔΙΟΥ (CO)	

ΑΥΤΟΝΟΜΟΙ ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΜΟΝΟΞΕΙΔΙΟΥ (CO) & ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ / MONOXIDE (CO) & NATURAL GAS DETECTORS

EN 50270 2006 (CEI)
EN 60335-1 1994
EN50194-1 (UNI-CEI-CIG)



Διαθέτει Φωτεινό, Ηχητικό Σήμα

Τεχνολογία Αισθητήρα Αερίου:	Καταλυτική
Τροφοδοσία:	230VAC 50 Hz +/-10%
Κατανάλωση Ρεύματος:	2VA
Όριο Ανίχνευσης συναγερμού:	10% L.E.L
Εξωτερικός Βαθμός Προστασίας:	IP42
Θερμοκρασία Λειτουργίας:	-10°C/+40°C

Έξοδο Ηλεκτροβάνας Normally Open 230V ή Normally Close 230V

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
65.14.03.04	ΑΥΤΟΝΟΜΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΜΟΝΟΞΕΙΔΙΟΥ (CO) & ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ	

ΑΥΤΟΝΟΜΟΙ ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΜΟΝΟΞΕΙΔΙΟΥ (CO) / MONOXIDE (CO) DETECTORS

EN 50270 2006 (CEI)
EN 60335-1 1994
EN50194-1 (UNI-CEI-CIG)



Διαθέτει Φωτεινό, Ηχητικό Σήμα

Τεχνολογία Αισθητήρα Αερίου:	Καταλυτική
Τροφοδοσία:	230VAC 50 Hz +/-10%
Κατανάλωση Ρεύματος:	2VA
Όριο Ανίχνευσης συναγερμού:	10% L.E.L
Εξωτερικός Βαθμός Προστασίας:	IP42
Θερμοκρασία Λειτουργίας:	-10°C/+40°C

Έξοδο Ηλεκτροβάνας Normally Open 230V ή Normally Close 230V

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
65.16.01.02	ΑΥΤΟΝΟΜΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΜΟΝΟΞΕΙΔΙΟΥ (CO)	

ΑΥΤΟΝΟΜΟΙ ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΜΟΝΟΞΕΙΔΙΟΥ (CO) / MONOXIDE (CO) DETECTORS

EN 50270 2006 (CEI)
EN 60335-1 1994
EN50194-1 (UNI-CEI-CIG)



Διαθέτει Φωτεινό, Ηχητικό Σήμα

Τεχνολογία Αισθητήρα Αερίου:	Καταλυτική
Τροφοδοσία:	230VAC 50 Hz +/-10%
Κατανάλωση Ρεύματος:	2VA
Όριο Ανίχνευσης συναγερμού:	10% L.E.L
Εξωτερικός Βαθμός Προστασίας:	IP42
Θερμοκρασία Λειτουργίας:	-10°C/+40°C

Έξοδο Ηλεκτροβάνας Normally Open 230V ή Normally Close 230V

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
65.14.03.06	ΑΥΤΟΝΟΜΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΜΟΝΟΞΕΙΔΙΟΥ (CO)	



ΑΦΟΙ ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΑΕΡΙΟΥ · ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ · ΕΣΤΙΑΣΗΣ

ΑΥΤΟΝΟΜΟΙ ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΕΓΑΝΟΙ
WEATHERPROOF GAS DETECTORS

ΑΥΤΟΝΟΜΟΙ ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΑΕΡΙΩΝ / GAS DETECTORS

EN 50270 2006 (CEI)
EN 60335-1 1994
EN50194-1 (UNI-CEI-CIG)



Τεχνολογία Αισθητήρα Αερίου:	Καταλυτική
Τροφοδοσία:	230VAC 50 Hz +/-10%
Κατανάλωση Ρεύματος:	1.8VA
Όριο Ανίχνευσης Συναγερμού:	10% L.E.L
Εξωτερικός Βαθμός Προστασίας:	IP65
Διαστάσεις:	170x108x39mm

Έξοδο Ηλεκτροβάνας Normally Open 230V ή Normally Close 230V

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
65.14.03.02	ΑΥΤΟΝΟΜΟΣ ΣΤΕΓΑΝΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ	
65.14.03.01	ΑΥΤΟΝΟΜΟΣ ΣΤΕΓΑΝΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ LPG	

ΑΥΤΟΝΟΜΟΙ ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ LPG & ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ / GAS DETECTORS FOR LPG & NATURAL GAS

EN 50270 2006 (CEI)
EN 60335-1 1994
EN50194-1 (UNI-CEI-CIG)



Τεχνολογία Αισθητήρα Αερίου:	Καταλυτική
Τροφοδοσία:	230VAC 50 Hz +/-10%
Κατανάλωση Ρεύματος:	2VA
Όριο Ανίχνευσης Συναγερμού:	10% - 20% L.E.L
Εξωτερικός Βαθμός Προστασίας:	IP44
Διαστάσεις:	110x75x70mm

Έξοδο Ηλεκτροβάνας Normally Open 230V ή Normally Close 230V

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
65.14.02.02	ΑΥΤΟΝΟΜΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ	
65.14.02.01	ΑΥΤΟΝΟΜΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ LPG	

ΑΥΤΟΝΟΜΟΙ ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ LPG & ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ / GAS DETECTORS FOR LPG & NATURAL GAS

EN 50270 2006 (CEI)
EN 60335-1 1994
EN50194-1 (UNI-CEI-CIG)



Τεχνολογία Αισθητήρα Αερίου:	Καταλυτική
Τροφοδοσία:	230VAC 50 Hz +/-10%
Έξοδος 1 ^η (Ηλεκτροβάνας):	4(2)A@250V SPDT
Έξοδος 2 ^η (Alarm):	4(2)A@250V SPST
Κατανάλωση Ρεύματος:	2VA
Όριο Ανίχνευσης Συναγερμού:	13% L.E.L
Εξωτερικός Βαθμός Προστασίας:	IP54

Έξοδο Ηλεκτροβάνας Normally Open 230V ή Normally Close 230V

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
65.12.08.02	ΑΥΤΟΝΟΜΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ	
65.12.08.01	ΑΥΤΟΝΟΜΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ LPG	

ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΑΕΡΙΩΝ ΑΝΤΙΕΚΡΗΚΤΙΚΟΙ / EXd PROTECTION MODE GAS DETECTORS

EN 11 27-1 :2007
EN 60079-0:2007
EN 60079-1 :2008
EN 61241-0:2004
EN 61241-1 :2006



Τεχνολογία Αισθητήρα Αερίου:	Καταλυτική
Τροφοδοσία:	12÷24VDC +/-10%
Έξοδος:	4÷20mA
Κατανάλωση Ρεύματος:	90mA Max@12V
Όριο Ανίχνευσης Συναγερμού:	0%÷100% L.E.L
Εξωτερικός Βαθμός Προστασίας:	IP66
Υλικό Κατασκευής:	Die-Cast Aluminium



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
65.14.04.02	ΑΥΤΟΝΟΜΟΣ ΑΝΤΙΕΚΡΗΚΤΙΚΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ	
65.14.04.01	ΑΥΤΟΝΟΜΟΣ ΑΝΤΙΕΚΡΗΚΤΙΚΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ LPG	



ΑΦΟΙ ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΑΕΡΙΟΥ · ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ · ΕΣΤΙΑΣΗΣ


ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΑΕΡΙΩΝ
CONTROL UNITS FOR GAS

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ 4^{ων} ΖΩΝΩΝ / CONTROL UNITS FOR GAS 4 REMOTE SENSORS

EN 50270 2006 (CEI)
EN 60335-1 1994
EN50194-1 (UNI-CEI-CIG)



Τροφοδοσία: 230V 15/+10% 50Hz
Έξοδοι: 2x6(2)A@250V SPDT
Αριθμός Περιφερειακών: 4
Καυστήρηση Στην Έξοδο: 1...90sec
Εξωτερικός Βαθμός Προστασίας: IP54
Διαστάσεις: 188x230x114mm
Σύνδεση με Ηλεκτροβάννα Normally Open & Normally Close

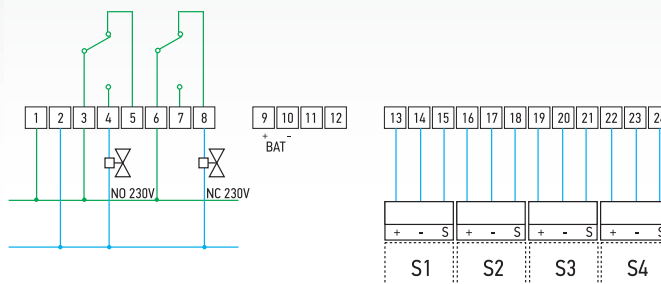


ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
65.12.02.01	ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ 4 ^{ων} ΖΩΝΩΝ	

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΑΕΡΙΟΥ / REMOTE GAS DETECTORS

EN 50270 2006 (CEI)
EN 60335-1 1994
EN50194-1 (UNI-CEI-CIG)



Τεχνολογία Αισθητήρα Αερίου: Semiconductor
Όριο Ανίχνευσης Συναγερμού: 10% L.E.L.
Εξωτερικός Βαθμός Προστασίας: IP54
Διαστάσεις: 79x134x62mm




ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
65.12.04.02	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ	
65.12.04.01	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ LPG	

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΑΕΡΙΟΥ / REMOTE GAS DETECTORS

EN 50270 2006 (CEI)
EN 60335-1 1994
EN50194-1 (UNI-CEI-CIG)



Τεχνολογία Αισθητήρα Αερίου: Semiconductor
Όριο Ανίχνευσης Συναγερμού: 10% L.E.L.
Εξωτερικός Βαθμός Προστασίας: IP30
Διαστάσεις: 90x65x30mm



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
65.12.03.02	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ	
65.12.03.01	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ LPG	

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ / GENERAL REMOTE COMPONENTS



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
65.07.02.13	ΦΑΡΟΣΕΙΡΗΝΑ 230V	



ΑΦΟΙ ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΑΕΡΙΟΥ · ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ · ΕΣΤΙΑΣΗΣ


ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΑΕΡΙΩΝ
CONTROL UNITS FOR GAS

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ 4^{ων} ΖΩΝΩΝ / CONTROL UNITS FOR GAS 4-24 ZONES

EN 60950-1
EN 22022
EN 61000-3-2

EN 61000-3-3
EN 50130-4
EN 54-2
EN 54-4

Τροφοδοσία: 230V 15/+10% 50Hz
Αριθμός Ζωνών: 4-24

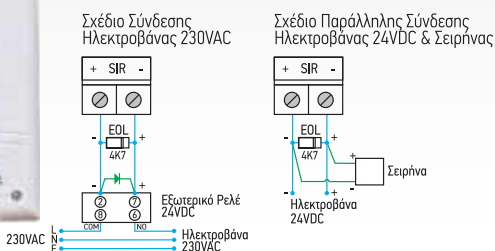

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
65.14.09.01	ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ 4 ^{ων} ΖΩΝΩΝ	
65.14.09.02	ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ 8 ΖΩΝΩΝ	

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΑΕΡΙΟΥ / REMOTE GAS DETECTORS

EN 50130-4
EN 61000-6

Τροφοδοσία: 12VDC, 24VDC
Τεχνολογία Αισθητήρα Αερίου: Καταλυτική
Όριο Ανίχνευσης Συναργερμού: 10% L.E.L.
Εξωτερικός Βαθμός Προστασίας: IP42



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
65.14.10.01	ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ	
65.14.10.02	ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ LPG	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
65.07.02.12	ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΚΑΠΝΟΥ ΦΩΤΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ	
65.07.02.11	ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΘΕΡΜΟΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ	
65.14.03.07	ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΜΟΝΟΞΕΙΔΙΟΥ (CO)	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
65.07.02.07	ΒΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΩΝ ΑΝΙΧΝΕΥΤΩΝ	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
65.07.02.03	ΦΑΡΟΣΕΙΡΗΝΑ 12-24V	

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ / GENERAL REMOTE COMPONENTS



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
65.16.04.02	ΜΠΟΥΤΟΝ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕ ΤΖΑΜΙ	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
65.07.02.02	ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΠΙΝΑΚΑ	



ΑΦΟΙ ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΑΕΡΙΟΥ · ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ · ΕΣΤΙΑΣΗΣ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΑΕΡΙΩΝ
INDUSTRIAL CONTROL UNITS FOR GAS

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΑΕΡΙΩΝ / INDUSTRIAL CONTROL UNITS FOR GAS

EN 50270 2006 (CEI)
EN 60335-1 1994
EN50194-1 (UNI-CEI-CIG)



Τροφοδοσία:	230V 15/+10% 50Hz
Έξοδοι:	200 rele max
Αριθμός Περιφερειακών:	184
Εξωτερικός Βαθμός Προστασίας:	IP40

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
65.14.05.01	ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ	

EN 50270 2006 (CEI)
EN 60335-1 1994
EN50194-1 (UNI-CEI-CIG)



Τροφοδοσία:	230V 15/+10% 50Hz
Έξοδοι:	9 rele max
Αριθμός Περιφερειακών:	8
Εξωτερικός Βαθμός Προστασίας:	IP40
Διαστάσεις:	284x227.5x123mm

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
65.14.05.02	ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ	

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΑΕΡΙΟΥ / REMOTE GAS DETECTORS

EN 50270 2006 (CEI)
EN 60335-1 1994
EN50194-1 (UNI-CEI-CIG)



Τεχνολογία Αισθητήρα Αερίου:	Καταλυτική
Έξοδος:	1x4÷20mA
Όριο Ανίχνευσης Συναγερμού:	0÷20% L.E.L.
Εξωτερικός Βαθμός Προστασίας:	IP65

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
65.14.07.01	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΚΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ	
65.14.07.02	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΚΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ LPG	
65.07.07.03	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΚΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΥΠΝΟΤΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ	
65.07.07.04	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΚΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΜΟΝΟΞΕΙΔΙΟΥ (CO)	
65.14.07.05	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΚΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (O ₂)	
65.14.07.06	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΚΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ FREON	

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ / GENERAL REMOTE COMPONENTS



Τροφοδοσία:	230V 15/+10% 50Hz
Είσοδοι:	4÷20mA
Αριθμός Περιφερειακών:	8
Εξωτερικός Βαθμός Προστασίας:	IP54
Διαστάσεις:	290x220x80mm

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
65.14.06.01	ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΑΝΙΧΝΕΥΤΩΝ	