



**ΑΦΟΣ ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗ**  
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ  
ΑΕΡΙΟΥ · ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ · ΕΣΤΙΑΣΗΣ

**ΑΥΤΟΝΟΜΟΙ ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΕΓΑΝΟΙ**  
WEATHERPROOF GAS DETECTORS

### ΑΥΤΟΝΟΜΟΙ ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΑΕΡΙΩΝ / GAS DETECTORS

EN 50270 2006 (CEI)  
EN 60335-1 1994  
EN50194-1 (UNI-CEI-CIG)



Τεχνολογία Αισθητήρα Αερίου:	Καταλυτική
Τροφοδοσία:	230VAC 50 Hz +/-10%
Κατανάλωση Ρεύματος:	1.8VA
Όριο Ανίχνευσης Συναγερμού:	10% L.E.L
Εξωτερικός Βαθμός Προστασίας:	IP65
Διαστάσεις:	170x108x39mm

Έξοδο Ηλεκτροβάνας Normally Open 230V ή Normally Close 230V

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
65.14.03.02	ΑΥΤΟΝΟΜΟΣ ΣΤΕΓΑΝΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ	
65.14.03.01	ΑΥΤΟΝΟΜΟΣ ΣΤΕΓΑΝΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ LPG	

### ΑΥΤΟΝΟΜΟΙ ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ LPG & ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ / GAS DETECTORS FOR LPG & NATURAL GAS

EN 50270 2006 (CEI)  
EN 60335-1 1994  
EN50194-1 (UNI-CEI-CIG)



Τεχνολογία Αισθητήρα Αερίου:	Καταλυτική
Τροφοδοσία:	230VAC 50 Hz +/-10%
Κατανάλωση Ρεύματος:	2VA
Όριο Ανίχνευσης Συναγερμού:	10% - 20% L.E.L
Εξωτερικός Βαθμός Προστασίας:	IP44
Διαστάσεις:	110x75x70mm

Έξοδο Ηλεκτροβάνας Normally Open 230V ή Normally Close 230V

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
65.14.02.02	ΑΥΤΟΝΟΜΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ	
65.14.02.01	ΑΥΤΟΝΟΜΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ LPG	

### ΑΥΤΟΝΟΜΟΙ ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ LPG & ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ / GAS DETECTORS FOR LPG & NATURAL GAS

EN 50270 2006 (CEI)  
EN 60335-1 1994  
EN50194-1 (UNI-CEI-CIG)



Τεχνολογία Αισθητήρα Αερίου:	Καταλυτική
Τροφοδοσία:	230VAC 50 Hz +/-10%
Έξοδος 1 <sup>η</sup> (Ηλεκτροβάνας):	4(2)A@250V SPDT
Έξοδος 2 <sup>η</sup> (Alarm):	4(2)A@250V SPST
Κατανάλωση Ρεύματος:	2VA
Όριο Ανίχνευσης Συναγερμού:	13% L.E.L
Εξωτερικός Βαθμός Προστασίας:	IP54

Έξοδο Ηλεκτροβάνας Normally Open 230V ή Normally Close 230V


ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
65.12.08.02	ΑΥΤΟΝΟΜΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ	
65.12.08.01	ΑΥΤΟΝΟΜΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ LPG	

### ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΑΕΡΙΩΝ ΑΝΤΙΕΚΡΗΚΤΙΚΟΙ / Exd PROTECTION MODE GAS DETECTORS

EN 11 27-1 -2007  
EN 60079-0-2007  
EN 60079-1 -2008  
EN 61241 -0-2004  
EN 61241 -1 -2006



Τεχνολογία Αισθητήρα Αερίου:	Καταλυτική
Τροφοδοσία:	12÷24VDC +/-10%
Έξοδος:	4÷20mA
Κατανάλωση Ρεύματος:	90mA Max@12V
Όριο Ανίχνευσης Συναγερμού:	0%-100% L.E.L
Εξωτερικός Βαθμός Προστασίας:	IP66
Υλικό Κατασκευής:	Die-Cast Aluminium

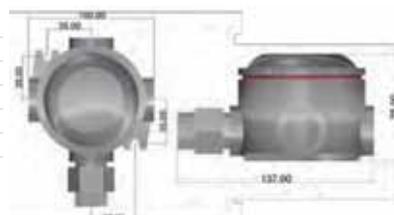

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
65.14.04.02	ΑΥΤΟΝΟΜΟΣ ΑΝΤΙΕΚΡΗΚΤΙΚΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ	
65.14.04.01	ΑΥΤΟΝΟΜΟΣ ΑΝΤΙΕΚΡΗΚΤΙΚΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ LPG	