



ΑΦΟΙ ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΑΕΡΙΟΥ · ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ · ΕΣΤΙΑΣΗΣ

ΕΞΑΕΡΙΩΤΕΣ LPG ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ
ELECTRIC LPG VAPORIZERS

3

ΕΞΑΕΡΙΩΤΕΣ LPG ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ FEED OUT / ELECTRIC VAPORIZERS FEED OUT



ISPEL 0100
modulo H
Garanzia di Qualita Totale

PED
Pressure
Equipment
Directive

Ο κάθε Εξαεριοτής περιλαμβάνει:


- 1 Μανόμετρο Ø60, 25bar
- 2 Βαλβίδα Ασφαλείας 1/2", 18bar
- 3 Θερμόμετρο -20°C/+120°C
- 4 Δοχείο Διαστολής Νερού
- 5 Φίλτρο
- 6 Σφαιρική Βαλβίδα DN15, PN40
- 7 Ηλεκτρική Αντίσταση Αντιεκρηκτικού Τύπου EExd 8kw
- 8 Συνδέσεις Αντιεκρηκτικού Τύπου EExd
- 9 Θερμοστάτη Αντιεκρηκτικού Τύπου EExd

Θερμοκρασία Λειτουργίας: -40°C/+120°C
Πίεση Λειτουργίας: 40bar

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΠΟΔΟΣΗ	ΤΙΜΗ €
75.01.01.15	ΕΞΑΕΡΙΩΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΑΝΤΙΕΚΡΗΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ EExd	50kg/h	
75.01.01.17	ΕΞΑΕΡΙΩΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΑΝΤΙΕΚΡΗΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ EExd	100kg/h	
75.01.01.19	ΕΞΑΕΡΙΩΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΑΝΤΙΕΚΡΗΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ EExd	150kg/h	
75.01.01.21	ΕΞΑΕΡΙΩΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΑΝΤΙΕΚΡΗΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ EExd	200kg/h	
75.01.01.22	ΕΞΑΕΡΙΩΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΑΝΤΙΕΚΡΗΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ EExd	300kg/h	
75.01.01.25	ΕΞΑΕΡΙΩΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΑΝΤΙΕΚΡΗΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ EExd	400kg/h	
75.01.01.30	ΕΞΑΕΡΙΩΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΑΝΤΙΕΚΡΗΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ EExd	500kg/h	

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	ΙΣΧΥΣ	ΕΙΣΟΔΟΣ LPG	ΕΞΟΔΟΣ LPG	ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ EExd
50kg/h	8kw	DN15	DN25	1 x 8kw
100kg/h	16kw	DN15	DN25	2 x 8kw
150kg/h	24kw	DN15	DN25	3 x 8kw
200kg/h	32kw	DN15	DN25	4 x 8kw
300kg/h	48kw	DN15	DN25	6 x 8kw
400kg/h	64kw	DN25	DN40	1 x 32kw + 2 x 16kw
500kg/h	80kw	DN25	DN40	2 x 32kw + 2 x 16kw

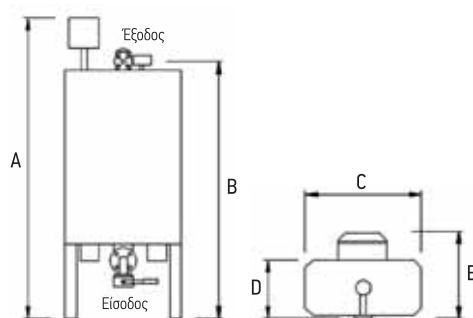

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	E(mm)
50kg/h	1600	1330	420	300	465
100kg/h	1600	1330	620	310	470
150kg/h	1905	1650	620	460	680
200kg/h	1905	1650	620	460	680
300kg/h	1905	1650	620	460	680
400kg/h	1905	1650	800	500	720
500kg/h	1905	1650	800	500	720