



ΑΦΟΙ ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΑΕΡΙΟΥ · ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ · ΕΣΤΙΑΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΕΣ ΑΕΡΙΟΥ (NORMALLY CLOSED) ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ ON-OFF
SOLENOID VALVES (NORMALLY CLOSED) AUTOMATIC RESET ON-OFF

MADAS

ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΕΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΜΑΝΔΑΛΩΣΗΣ) / NORMALLY CLOSED, AUTOMATIC RESET, SOLENOID VALVES


94/9/CE (ATEX)
UNI EN 1127-1 (2001)
UNI EN 13463-1 (2003)



Normally Closed, Αυτόματης Επαναφοράς, Βιδωτών Άκρων
Μέγιστη Πίεση Λειτουργίας: Pmax 200mbar ή Pmax 360mbar
Θερμοκρασία Λειτουργίας: -20°C/+60°C
Διαθέσιμες Τάσεις: 12V, 24V, 110V, 230V
Χρόνος Κλεισίματος: <1s
Χρόνος Ανοίγματος: <1s
Βαθμίδα Προστασίας: IP65

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
65.09.07.01	ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑ ON/OFF 200mbar 1/2"	
65.09.07.02	ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑ ON/OFF 200mbar 3/4"	
65.09.07.03	ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑ ON/OFF 200mbar 1"	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
65.09.02.01	ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑ ON/OFF 360mbar 1/2"	
65.09.02.02	ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑ ON/OFF 360mbar 3/4"	
65.09.02.03	ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑ ON/OFF 360mbar 1"	



ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ	(A)mm	(B)mm	(C)mm
DN: 15	70	135	74
DN: 20	70	135	74
DN: 25	70	135	74

ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΕΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΜΑΝΔΑΛΩΣΗΣ) / NORMALLY CLOSED, AUTOMATIC RESET, SOLENOID VALVES


94/9/CE (ATEX)
UNI EN 1127-1 (2001)
UNI EN 13463-1 (2003)



Normally Closed, Αυτόματης Επαναφοράς, Βιδωτών Άκρων
Μέγιστη Πίεση Λειτουργίας: Pmax 200mbar ή Pmax 360mbar
Θερμοκρασία Λειτουργίας: -20°C/+60°C
Διαθέσιμες Τάσεις: 12V, 24V, 110V, 230V
Χρόνος Κλεισίματος: <1s
Χρόνος Ανοίγματος: <1s
Βαθμίδα Προστασίας: IP65

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
65.09.07.04	ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑ ON/OFF 200mbar 1 1/4"	
65.09.07.05	ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑ ON/OFF 200mbar 1 1/2"	
65.09.07.06	ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑ ON/OFF 200mbar 2"	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
65.09.02.04	ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑ ON/OFF 360mbar 1 1/4"	
65.09.02.05	ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑ ON/OFF 360mbar 1 1/2"	
65.09.02.06	ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑ ON/OFF 360mbar 2"	



ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ	(A)mm	(B)mm	(C)mm
DN: 32	160	185	200
DN: 40	160	185	200
DN: 50	160	210	140


ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΕΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΜΑΝΔΑΛΩΣΗΣ) / NORMALLY CLOSED, AUTOMATIC RESET, SOLENOID VALVES Pmax 360mbar

94/9/CE (ATEX)
UNI EN 1127-1 (2001)
UNI EN 13463-1 (2003)



Normally Closed, Αυτόματης Επαναφοράς, Φλατζωτών Άκρων
Μέγιστη Πίεση Λειτουργίας: 360mbar
Θερμοκρασία Λειτουργίας: -20°C/+60°C
Διαθέσιμες Τάσεις: 12V, 24V, 110V, 230V
Χρόνος Κλεισίματος: <1s
Χρόνος Ανοίγματος: <1s
Βαθμίδα Προστασίας: IP65

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
65.09.02.07	ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑ ON/OFF 360mbar 2 1/2"	
65.09.02.08	ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑ ON/OFF 360mbar 3"	
65.09.02.09	ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑ ON/OFF 360mbar 4"	



ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ	(A)mm	(B)mm	(C)mm
DN: 65	290	321	211
DN: 80	310	321	211
DN: 100	350	389	254

ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΕΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΜΑΝΔΑΛΩΣΗΣ) / NORMALLY CLOSED, AUTOMATIC RESET, SOLENOID VALVES Pmax 6bar


94/9/CE (ATEX)
UNI EN 1127-1 (2001)
UNI EN 13463-1 (2003)



Normally Closed, Αυτόματης Επαναφοράς, Βιδωτών Άκρων
Μέγιστη Πίεση Λειτουργίας: 6bar
Θερμοκρασία Λειτουργίας: -20°C/+60°C
Διαθέσιμες Τάσεις: 12V, 24V, 110V, 230V
Χρόνος Κλεισίματος: <1s
Χρόνος Ανοίγματος: <1s
Βαθμίδα Προστασίας: IP65

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
65.09.06.01	ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑ ON/OFF 1 1/2"	
65.09.06.02	ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑ ON/OFF 3/4"	
65.09.06.03	ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑ ON/OFF 1"	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
65.09.06.04	ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑ ON/OFF 1 1/4"	
65.09.06.05	ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑ ON/OFF 1 1/2"	
65.09.06.06	ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑ ON/OFF 2"	

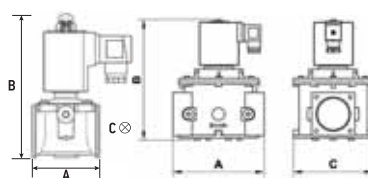

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ	(A)mm	(B)mm	(C)mm
DN: 15	70	137	74
DN: 20	70	137	74
DN: 25	70	137	74

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ	(A)mm	(B)mm	(C)mm
DN: 32	160	185	200
DN: 40	160	185	200
DN: 50	160	210	140