



ΑΦΟΙ ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΑΕΡΙΟΥ · ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ · ΕΣΤΙΑΣΗΣ

ΕΞΑΕΡΙΩΤΕΣ LPG ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ
HOT WATER LPG VAPORIZERS

ΕΞΑΕΡΙΩΤΕΣ LPG ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ FEED OUT / HOT WATER VAPORIZERS FEED OUT



IPEL 0100
modulo H
Garanzia di Qualita Totale

PED
Pressure
Equipment
Directive

Ο κάθε Εξαεριωτής περιλαμβάνει:


- 1 Μανόμετρο Ø60, 25bar
- 2 Βαλβίδα Ασφαλείας 1/2", 18bar
- 3 Θερμόμετρο -20°C/+120°C
- 4 Φίλτρο
- 5 Σφαιρική Βαλβίδα DN15, PN40
- 6 Βαλβίδα Εκτόνωσης
- 7 Βαλβίδα Ασφαλείας Νερού, 1.5bar

Θερμοκρασία Λειτουργίας: -40°C/+120°C
Πίεση Λειτουργίας: 40bar

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΠΟΔΟΣΗ	ΤΙΜΗ €
75.01.03.70	ΕΞΑΕΡΙΩΤΗΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ FEED OUT	100kg/h	
75.01.03.75	ΕΞΑΕΡΙΩΤΗΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ FEED OUT	200kg/h	
75.01.03.80	ΕΞΑΕΡΙΩΤΗΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ FEED OUT	300kg/h	
75.01.03.85	ΕΞΑΕΡΙΩΤΗΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ FEED OUT	500kg/h	
75.01.03.90	ΕΞΑΕΡΙΩΤΗΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ FEED OUT	750kg/h	
75.01.03.91	ΕΞΑΕΡΙΩΤΗΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ FEED OUT	1000kg/h	


ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ	ΕΙΣΟΔΟΣ LPG	ΕΞΟΔΟΣ LPG	ΕΙΣΟΔΟΣ ΝΕΡΟΥ	ΕΞΟΔΟΣ ΝΕΡΟΥ
100kg/h	45lt ΝΕΡΟΥ	DN15	DN25	1"	1"
200kg/h	45lt ΝΕΡΟΥ	DN15	DN25	1"	1"
300kg/h	70lt ΝΕΡΟΥ	DN15	DN25	1"	1"
500kg/h	88lt ΝΕΡΟΥ	DN25	DN40	1"	1"
750kg/h	250lt ΝΕΡΟΥ	DN25	DN50	1"1/4	1"1/4
1000kg/h	250lt ΝΕΡΟΥ	DN25	DN50	1"1/4	1"1/4




ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	E(mm)
100kg/h	1330	560	420	150	300
200kg/h	1330	560	420	150	300



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)
300kg/h	1330	620	310	300
500kg/h	1660	620	445	300

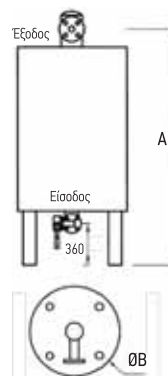

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	A(mm)	B(mm)
750kg/h	1700	660
1000kg/h	1700	660